BARDOLINE® BASE
TEHNIČKI LIST

MATERIJAL / PRIMENA

BARDOLINE® BASE je bitumenska šindra u boji koja se koristi kao krovni pokrivač i fasadna obloga.

Svi tipovi imaju samolepljivi sloj na donjoj strani.

CE EN 544

BARDOLINE® BASE ima CE oznaku i proizvodi se u skladu sa EN 544.

ČETVRTASTA

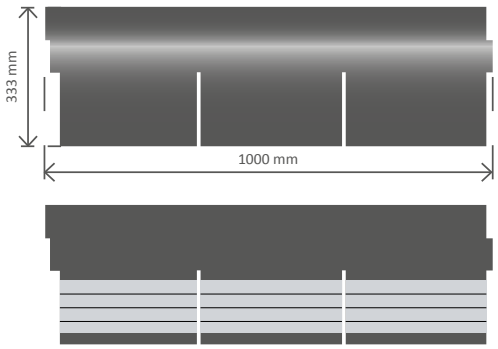

Poleđina sa samolepljivim slojem

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dužina	1000 mm	+/-3	EN 544
Širina	333 mm	+/-3	EN 544

Svojstva proizvoda

Težina	9.17 kg/m²	+/-10%	-
Masa stakloplastike	100 g/m²		-
Masa bitumena	>1300 g/m²		EN 544
Sloj granulata	1400 g/m²		
Svojstva čvrstoće: maksimalna zatezna čvrstoća (dužina/širina)	>600/400 N/5 cm		EN 544
Otpornost na kidanje ekserom	>100 N		EN 544
Prianjanje granula	<2,5 g		EN 544
Otpornost na smekšavanje pri povišenim temperaturama	< 2 mm at 100°		EN 544
Upijanje vode	<2 %		EN 544
Postojanost mehaničke otpornosti	Položen tets (60 ciklusa)		
Otpornost na UV zračenje	Položen test		EN 544
Otpornost na stvaranje mehurića	Položen test		EN 544

Svojstva prilikom izloženosti vatri

Svojstva kod spoljnog požara: klasifikacija	B roof (t1)	EN 13501-5
Reakcija na vatru: klasifikacija	E	EN 13501-1

PALETA BOJA

Crvena, braon, zelena, škriljac siva

PAKOVANJE

Vrsta pakovanja	polietilen
Kom. šindre u paketu	21
Kom. paketa na paleti	36
m²/paket	3
m²/paleta	108

RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

BARDOLINE® BASE treba čuvati na suvom mestu, zaštićenom od UV zraka, toplote, kiše i vlage.

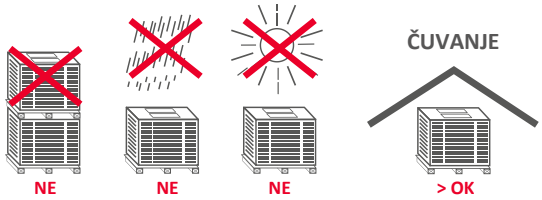

POSTAVLJANJE I GARANCIJA

Prilikom razmatranja eventualnih reklamacija uzeće se u obzir primena uputstava za postavljanje koje izdaje kompanija Onduline.

Ovaj dokument sačinjen je na osnovu trenutno raspoloživih informacija. Proizvod se proizvodi u skladu sa gore navedenim parametrima, i proizvođač distributer ne može predvideti eventualne buduće promene, kao ni promenu regulativa. Odgovornost potrošača je da koristi proizvod u skladu sa preporukama proizvođača/distributera i svojim potrebama.

www.onduline.rs

PREDSTAVNIŠTVO ONDULINE ITALIA S.R.L.
Mišarska 1a
11000 Beograd - Srbija

Onduline®

03/2017